


# MILEO

Jeszcze więcej ciepłej wody.  
Olbrzymi wymiennik spiralny stanowi gwarancję  
bardzo dużej wydajności cieplnej oraz komfortu.



więcej informacji

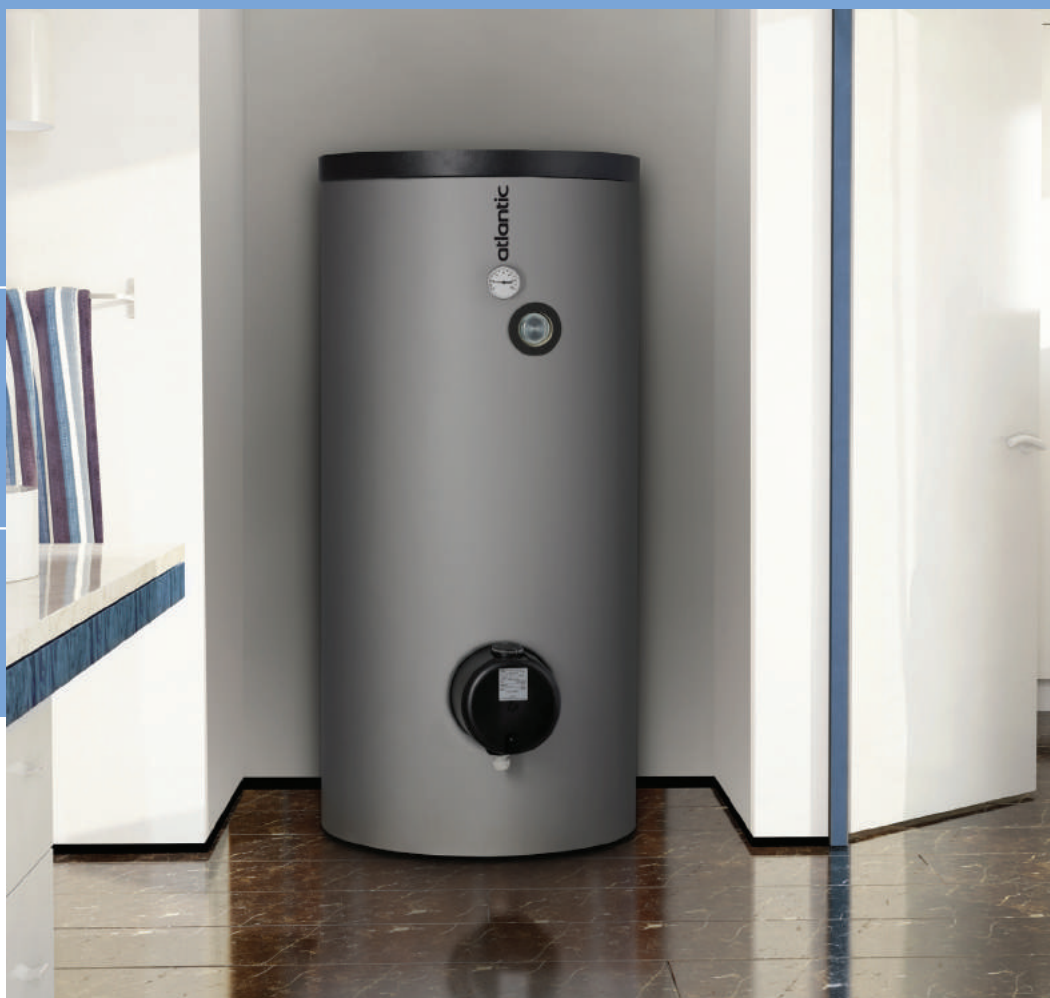

## + PLUSY PRODUKTU

### KOMFORT

- Zasobnik dedykowany do współpracy z pompami ciepła, gdzie wymagana jest duża powierzchnia wymiennika
- Możliwość produkcji c.w.u. przez cały rok, dzięki zainstalowanej grzałce nurkowej wykonanej z inoxid

### EKONOMIA

- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- System ochrony antykorozyjnej O'PRO
- Profilowany deflektor wlotu zimnej wody
- Tryb FROST FREE – temp. pracy 7°C – ochrona przed zamarznięciem

### STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-85°C
- Nastawa fabryczna 65°C

### INNE

- Model stojący
- Materiał obudowy – PVC (RAL 9006)
- Wymiennik spiralny (wężownica) – stal emaliowana
- Mufka dielektryczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Zasilanie ~230 V/50 Hz

# ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYMI OD 200 DO 300 L



Więcej informacji na str. 62



- 1 Odpływ ciepłej wody
- 2 Izolacja termiczna
- 3 Anoda magnezowa
- 4 Kruciec spustowy
- 5 Deflektor zimnej wody
- 6 Wymiennik spiralny
- 7 Emalia ceramiczna
- 8 Termometr


## DANE TECHNICZNE MODEL MILEO

MODEL (L)	MOC GRZAŁKI (W)	POW. WYMIENNIKA (M2)	WYMIARY (mm)								REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)	WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	G	A	B	C	E	F			
200	3 300	2,5	610	1 300	860	305	730	840	1057	305	3 h 52	94	090 885
300	3 300	3,5	680	1 435	930	320	840	990	1160	345	5 h 28	124	090 886

aktualny cennik do pobrania ze strony [www.atlantic-polska.pl/pobierz/](http://www.atlantic-polska.pl/pobierz/)

CE ENE IP 24

## WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

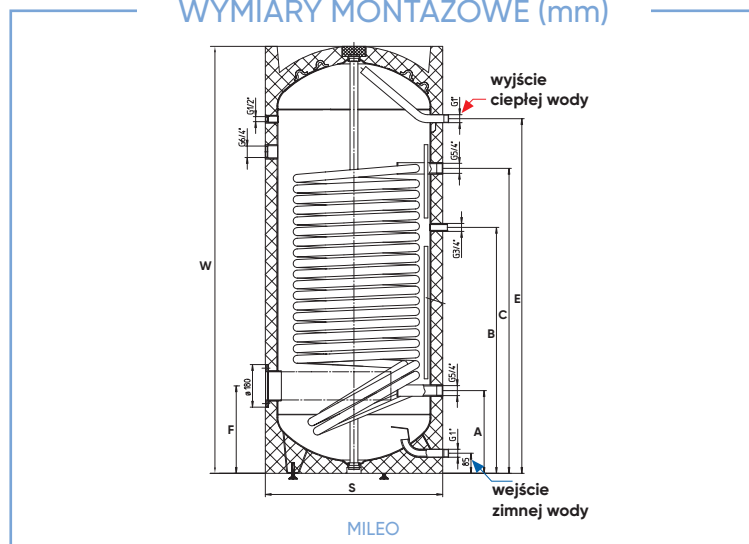

\* okres bezwarunkowej gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia