

COMFORT PM CYRKULACJA CIEPŁEJ WODY SPRYTNY SPOSÓB

Typ szeregu Grundfos COMFORT PM wyznacza nowe standardy energooszczędnego obiegu ciepłej wody w prywatnych domach. Dzięki cichej pracy silnika z magnesem trwałym, pobór mocy wynosi zaledwie 5-8 W – a wyjątkowa funkcja regulacji AUTOADAPT zapewnia, że pompa pracuje tylko wtedy, gdy to konieczne i zmniejsza zużycie energii oraz straty ciepła. Rezultatem jest maksymalny komfort przy możliwie minimalnych stratach ciepła oraz minimalnym zużyciu wody i energii elektrycznej.

DANE TECHNICZNE

Wydajność, $Q_{maks.}$:	0,7 m ³ /h
Wys.podn., $H_{maks.}$:	1,2 m
Temperatura cieczy:	2°C-95°C
Pobór mocy:	5-8 W



COMFORT B PM DLA PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ

Energooszczędna pompa COMFORT B PM jest oczywistym wyborem jeśli klient wymaga bardziej podstawowego rozwiązania do obiegu ciepłej wody. COMFORT B PM to zwarta budowa pompy, prosty montaż, cicha praca oraz stały tryb pracy (100%).

COMFORT PM NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Tryby pracy



Tryb AUTOADAPT

COMFORT PM uczy się zużycia wody i automatycznie dostosowuje pracę pompy do wymagań instalacji, zapewnia najlepszy komfort i największe oszczędności energii.



Regulacja temperaturowa

Utrzymuje temperaturę wody w zakresie indywidualnie ustalonym dla każdej instalacji oraz zapewnia, że pompa pracuje tylko wtedy, gdy to konieczne, dzięki czemu oszczędza energię.



Tryb 100% (bez regulacji)

Pompa pracuje stale z nominalną prędkością obrotową.



Cicha praca

Proste działanie

Nastawy dokonywane za pomocą jednego przycisku

Małe straty ciepła

Załączone otuliny izolacyjne zmniejszają straty ciepła na pompie

Obudowa z mosiądzu odporna na korozję

Obudowa z mosiądzu eliminuje ryzyko korozji

Łatwy montaż

Kompaktowa konstrukcja ułatwia instalację w ograniczonej przestrzeni, a wtyczka ALPHA umożliwia łatwe połączenie bez konieczności otwierania skrzynki zaciskowej


Zmniejszanie marnotrawstwa wody

Każdego roku, typowa 3-osobowa rodzina zamieszkująca dom wyposażony w konwencjonalną instalację sanitarną bezsensownie marnotrawi do 16.000 litrów czystej wody. Pompa COMFORT PM dostarcza ciepłą wodę natychmiast kiedy to konieczne i realnie eliminuje irytujące oczekiwanie, aż gorąca woda popłynie z kurka, a tym samym kosztowne marnotrawstwo wody. Realną korzyścią pracy pompy

COMFORT PM jest obniżenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu oraz korzyści dla środowiska dzięki zmniejszeniu marnotrawstwa wody.

Jakie korzyści daje pompa obiegu ciepłej wody?


Pompa cyrkulacyjna przeznaczona jest do obiegu ciepłej wody w domowych instalacjach. Aby umożliwić ten proces, wymagana jest rura powrotna.

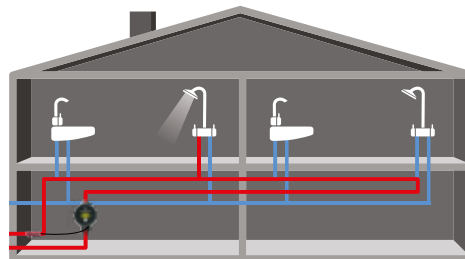

TYPY

PRODUKT	KLUCZ OZNACZENIA	NUMERY KATALOGOWE
COMFORT	UP15-14B PM	97916771
COMFORT z zaworem zwrotnym	UP20-14BX PM	97916772
COMFORT AUTOADAPT	UP15-14BA PM	97916757
COMFORT AUTOADAPT z zaworem zwrotnym	UP20-14BXA PM	97916749
Zegar sterujący		98465228

CHARAKTERYSTYKI

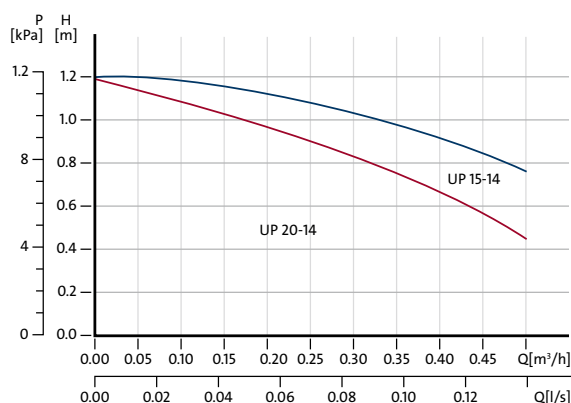

Zegar sterujący zał./wył. (opcjonalnie)

Pompy Grundfos COMFORT PM mogą być wyposażone w 24 godzinny zegar zał./wył., 15 minut przerwy. Zegar zał./wył. może być także stosowany z innymi pompami na napięcie 230 V o mocy do 2500 W.

