

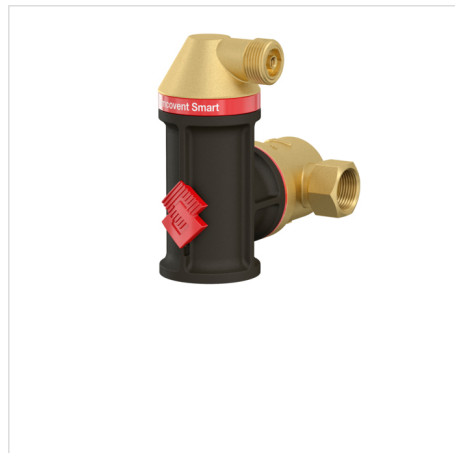
**Jeszcze bardziej kompaktowy, lżejszy, i znacznie wydajniejszy**

Dla zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Separatory można zastosować w instalacjach starych lub gdy układ otwarty jest zamieniany na układ zamknięty.

Separatory zanieczyszczeń Smart usuwają nawet najmniejsze mikropęcherzyki z wody w instalacji. Są one niemal bezobsługowe, a ich opór przepływu jest bardzo mały.

**Dane techniczne**

- Materiały: mosiądz i wysokiej jakości plastik
- Temperatura pracy minimalne/maksymalne: -10 °C / 120 °C.
- Minimalne/maksymalne ciśnienie w układzie: 0,2 bar / 10 bar.
- Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 bar / 6 bar.
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%.

**Klasyfikacja ogólnych danych**

<b>Grupa</b>	Filtry / separatory
<b>Klasa</b>	Separator powietrza/zanieczyszczeń do instalacji CO / klimatyzacji
<b>Nazwa produktu</b>	Flamcovent Smart 1", separator powietrza
<b>Marka</b>	FLAMCO
<b>Rodzaj produktu</b>	Smart Air & Dirt (≈ 2")
<b>Artikelnummer</b>	30003
<b>Kod EAN</b>	08712874300033

**Atrybuty**

Materiał	Tworzywo sztuczne
Rodzaj separatora	Powietrze
Model	Poziomy/pionowy
Materiał obudowy	Inne
Gatunek materiału obudowy	Inne
Variable flow direction	No
Do instalacji grzewczych	Yes
Do instalacji chłodniczych	Yes
Nominalna średnica wewnętrzna	1 cal (25)
Średnica zewnętrzna rury	33.7 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Zasada działania	Inne
Długość zabudowy	106 Millimetre
Klasa ciśnienia urządzenia	PN 10
Z zaworem spustowym	Yes
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	120 Degrees celsius
Zakres przepływu	0 - 6.56 m <sup>3</sup> /h
Do systemów otwartych	No
Do systemów zamkniętych	Yes
Kranik wylotowy	No
Z demontowanym filtrem	No
Backwash filter	No
Z odpowietrznikiem automatycznym	Yes
Ze złączami	No
Odległość uskoku wlotu/wylotu	0 Millimetre
Maks. ciśnienie robocze	10 Bar
Z izolacją	No
Ze zintegrowanym urządzeniem uzupełniającym	No

**Więcej informacji znajdziesz w Internecie:**[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności](#)[Flamcovent Smart ADSK](#)[Flamcovent Smart ADSK Revit](#)[Flamcovent Smart DWG](#)[Flamcovent Smart STEP](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)[Broszura](#)[Tender Tekst](#)[Flamcovent & Clean Smart](#)

Gronowska 8  
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89  
E [pl.info@aalberts-hfc.com](mailto:pl.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/pl](http://flamcogroup.com/pl)