

Zestaw składa się z:

Kompletny zestaw przyłączeniowy z zaworem odcinającym i wstępnie nastawianą wkładką zaworową do grzejników dekoracyjnych (np. łazienkowych), gwint przyłącza M 30 x 1,5, z kluczem do wykonania nastawy wstępnej, konstrukcja kątowna i prosta, z możliwością zamiany na przyłącze z prawej lub lewej strony, zintegrowany zawór napełniająco-spustowy, stożek Eurokonus oraz nypel przyłączeniowy 3/4" x1/2" z uszczelnieniem, rozstaw osi 50 mm,
 - Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego z połyskiem,
 - Głowica termostatyczna z zabezpieczeniem przed zamarzaniem.

Korzyści


- Atrakcyjny design
- 4 opcje połączeń
- Bezstopniowa regulacja wstępna
- Proste napełnianie i opróżnianie
- Dostępne pasujące złączki zaciskowe i akcesoria montażowe!

Dane techniczne

- Elementy wykonane z mosiądzu nikielowanego i plastiku
- Materiały uszczelniające: EPDM
- Max. temp. robocza: 110 °C temperatura stała, 130 °C krótkotrwale
- Max. ciśnienie robocze: 10 bar
- Operating medium: Heating water in accordance with VDI 2035




Opis	VARIODESIGN	
Numer katalogowy	F12161	
Kod EAN	04013852269996	
Model	<u>VARIODESIGN Podejście grzejnikowe</u>	
Kolor	chromowany	
Wykonanie	lewo- lub prawostronne podłączenie	
Połączenie	D	G $\frac{3}{4}$ " M
	E	G $\frac{3}{4}$ " F
	F	G $\frac{1}{2}$ " M
Opróżnienie (G)		G $\frac{3}{4}$ " M

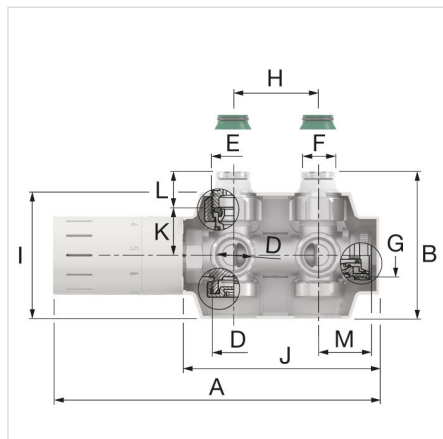

Wymiary

Typ	Wymiary [mm]								
	A	B	C	H	I	J	K	L	M
VH VARIODESIGN	191	87	48	50	75	115,5	28	21,5	31

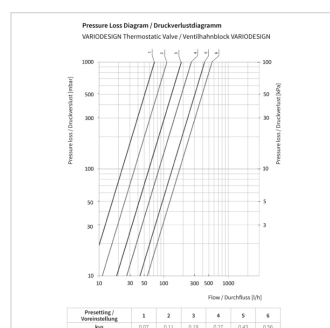

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Zawory/baterie sanitarne/regulatory
Klasa	Zestaw podłączeniowy do grzejników dekoracyjnych
Nazwa produktu	VARIODESIGN - 3/4" z M30x1,5 OBUDOWA, GŁOWICA CHROM
Marka	COMAP
Rodzaj produktu	Two pipes
Artikelnummer	F12161
Kod EAN	04013852269996

Atrybuty

Rodzaj	Przyłącze grzejnikowe H do grzejników dolnozasilanych
Rozmiar połączenia grzejnikowego	3/4 cala
Rozmiar połączenia rurowego	3/4 cala Eurokonus
Nastawa wstępna zaworu grzejnikowego	No
Kolor	Chrom
Z głowicą termostatyczną	Yes
Możliwość regulacji	Yes
Pokrywa dekoracyjna	Yes
Element sterujący przyłącza grzejnikowego H prawy	Yes
Element sterujący przyłącza grzejnikowego H lewy	Yes
Do systemu dwururowego	Yes
Do systemu jednorurowego	No
Rozstaw osi	50 Millimetre
Do zaworu napętniającego/spustowego	Yes
Termostat connection direction	Lewy i prawy
With return temperature limiter	No
Maks. ciśnienie robocze	10 Bar
Temperatura średnia	0 - 110 °C
Rozmiar zaworu termostatycznego	M30 x 1,5
Wartość Kvs	0.56

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Installation Instructions](#)[DWG](#)[REVIT](#)[STEP](#)[Brochure](#)[Functionality / Funktionsweise](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl