

## Karta produktowa

Moduł mieszający BTU 501  
do ogrzewania  
podłogowego z zaworem  
ATM, pompa Grundfos  
UPM3 Auto

Art. nr

**90 501 10**

Kod EAN: 5902510007522

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany między źródłem ciepła a rozdzielaczem ogrzewania płaszczyznowego w szafce rozdzielacza.
- Przygotowuje czynnik o odpowiedniej temperaturze i tłoczy go do pętli grzewczych rozdzielacza.

### Opis

- Wyposażony w termostacyjny zawór mieszający ATM 561. Zawór utrzymuje temperaturę zasilania ustawioną na pokrętle w zakresie 20-43°C.
- Pompa obiegowa Grundfos UPM3 Auto.
- Termometry na zasilaniu i powrocie z rozdzielacza kontrolują temperaturę medium.
- Zawór odcinający umożliwia odcięcie pompy obiegowej od belki zasilającej rozdzielacza.

### Elementy Dostawy

- Dwa wieszaki o rozstawie 220 mm do rozdzielaczy mosiężnych o przekroju belki C7.
- Komplet uszczelek.


## Dane techniczne

pompa obiegowa	<b>Grundfos UPM3 Auto</b>
maksymalne ciśnienie	<b>5 bar</b>
maksymalna temperatura	<b>90°C</b>
przyłącza	<b>nakrętka G1"</b>
Kvs zaworu ATM	<b>2,5 m<sup>3</sup>/h</b>
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	<b>220 mm</b>
zasilanie	<b>230 V AC</b>


2 lata gwarancji



## Budowa

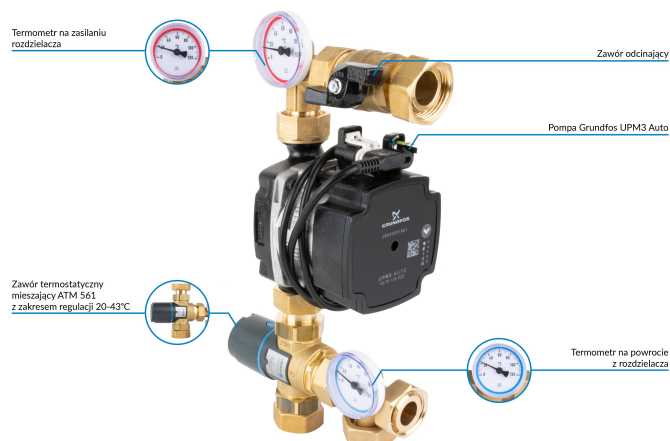

## Wymiary

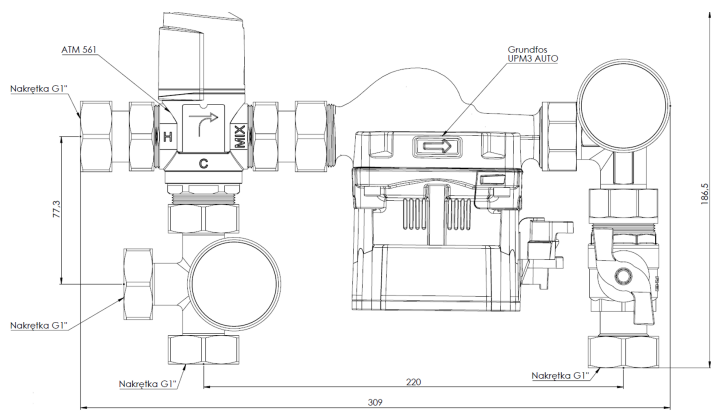

## Nomogramy

Maksymalna wielkość ogrzewania płaszczynowego

Powierzchnia grzewcza	Długość rur	Kvs [m <sup>3</sup> /h]
65+95m <sup>2</sup>	<700 mb	2,5